





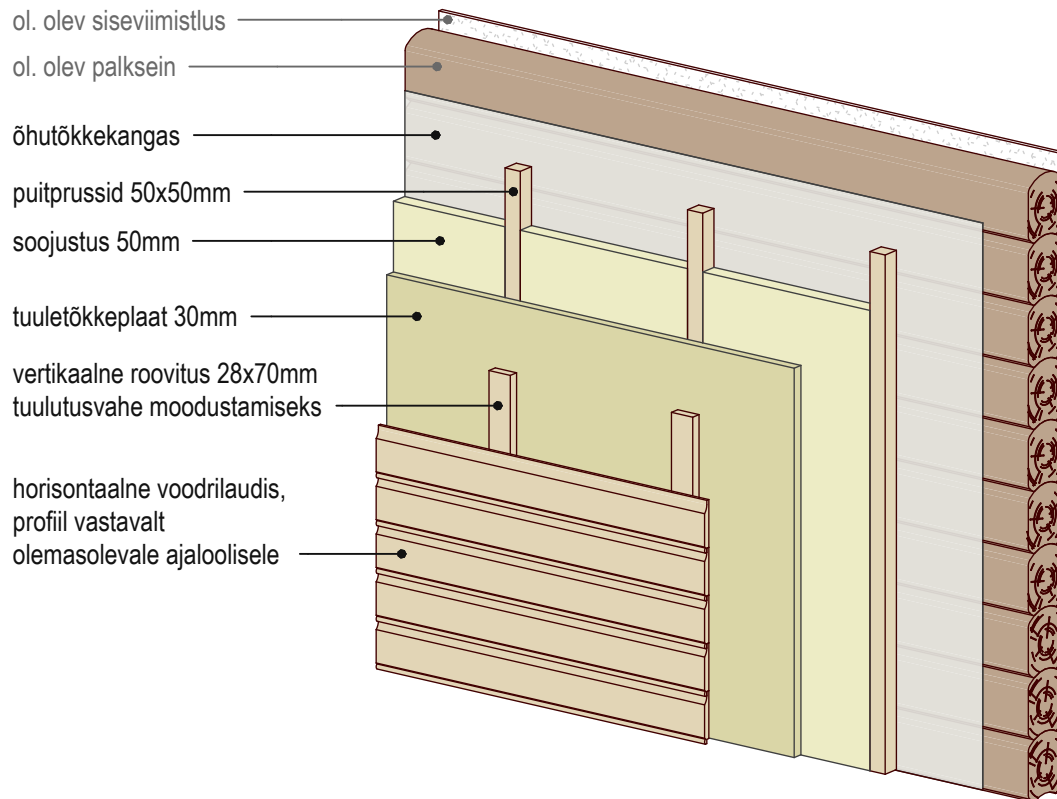


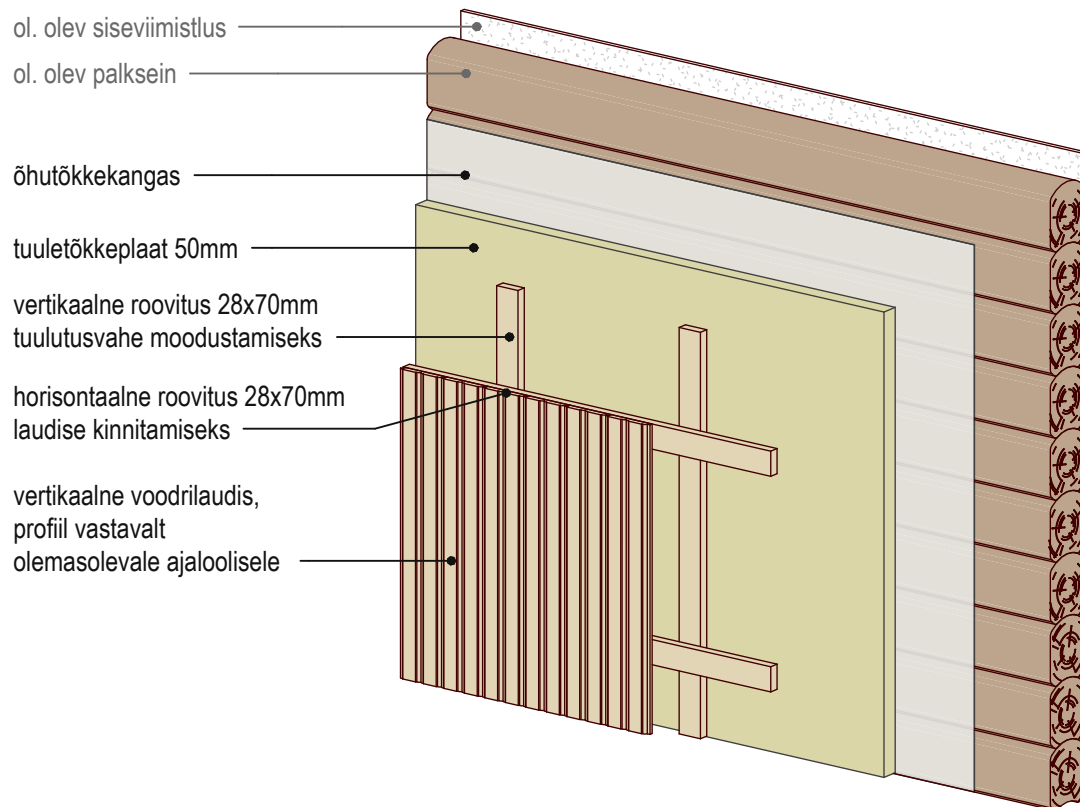

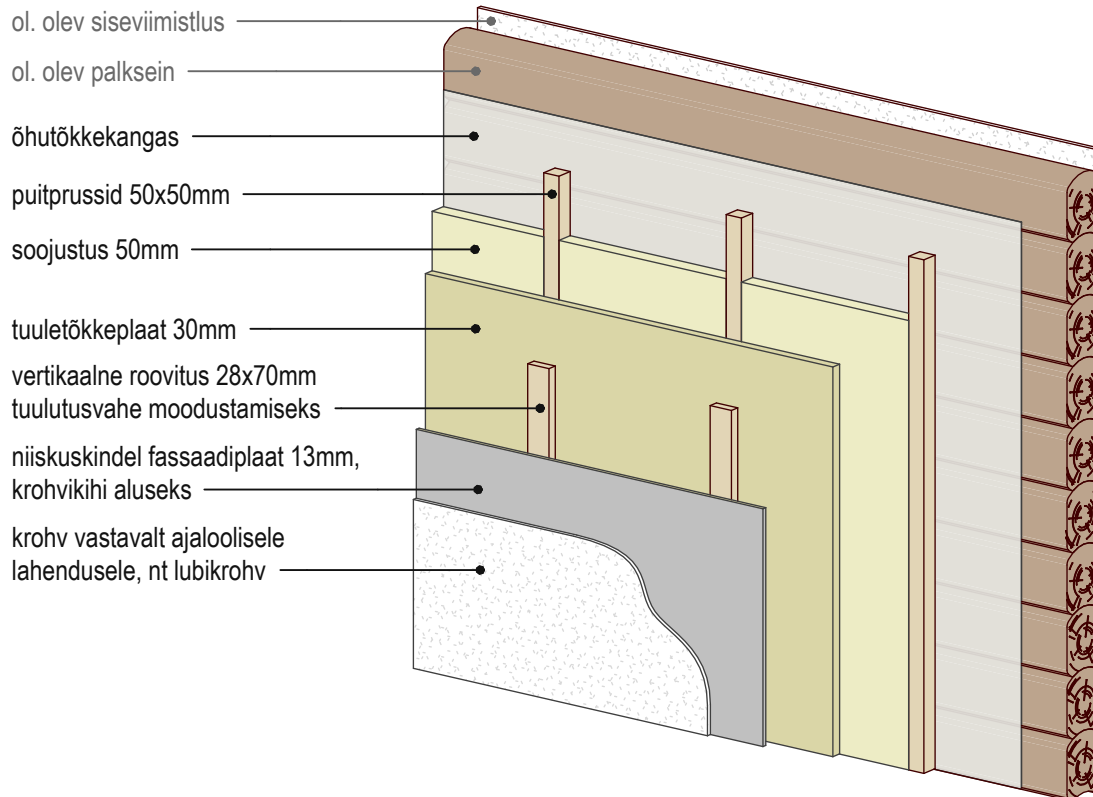


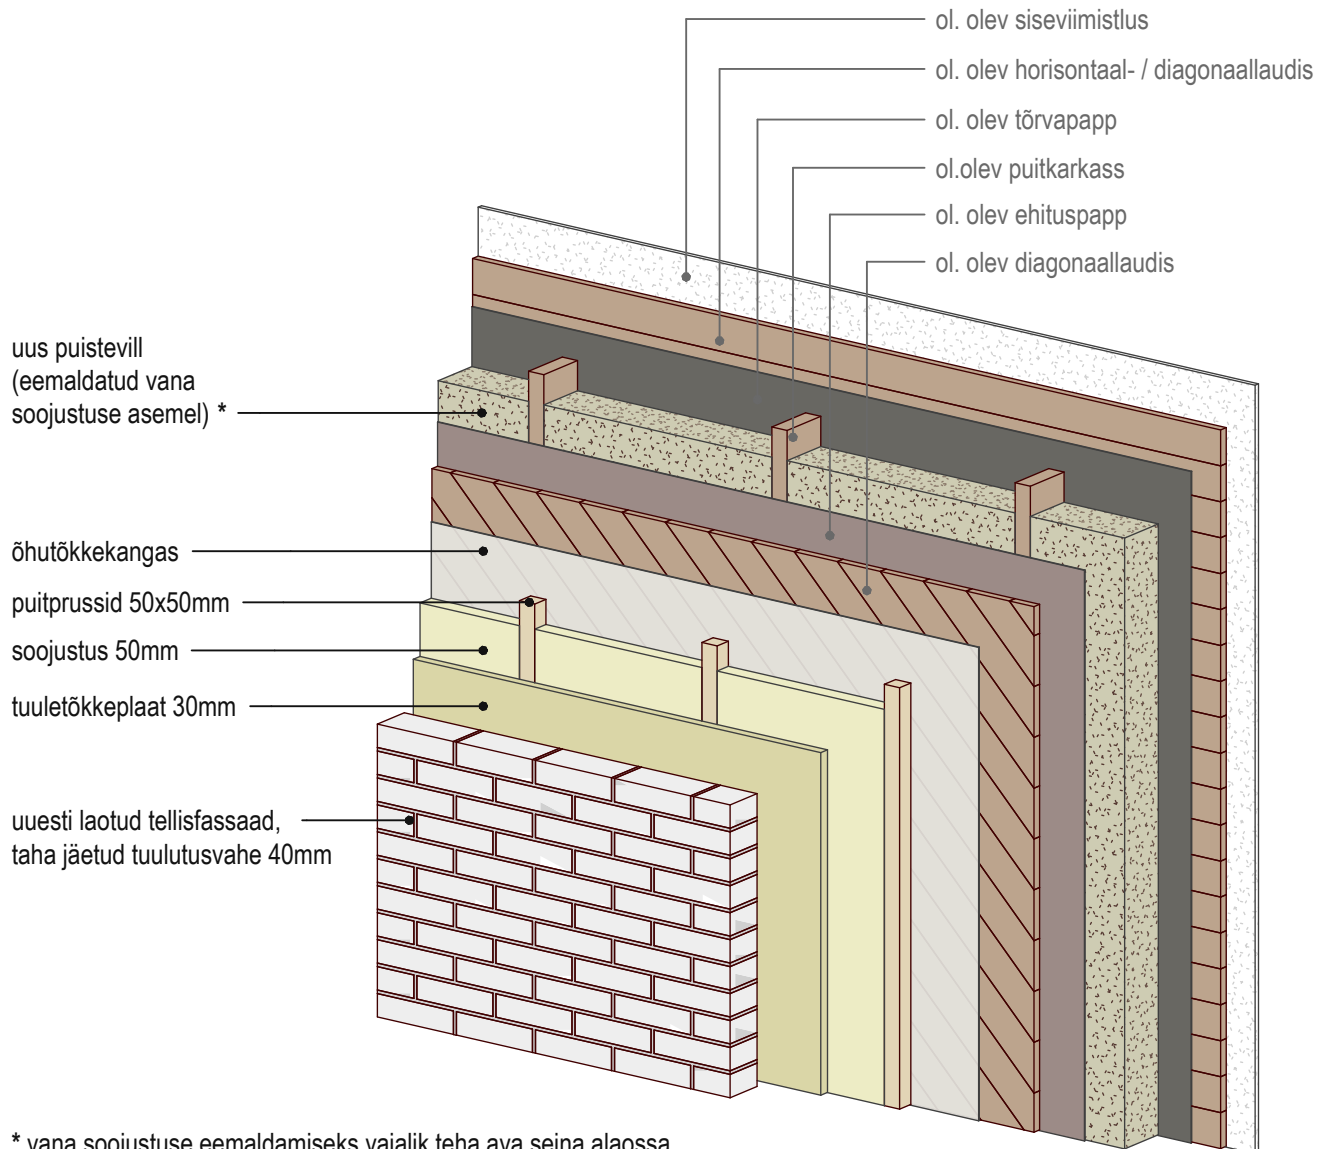


* vana soojustuse eemaldamiseks vajalik teha ava seinä alaossa ning uue puistevilla lisamiseks ava seinä ülaossa

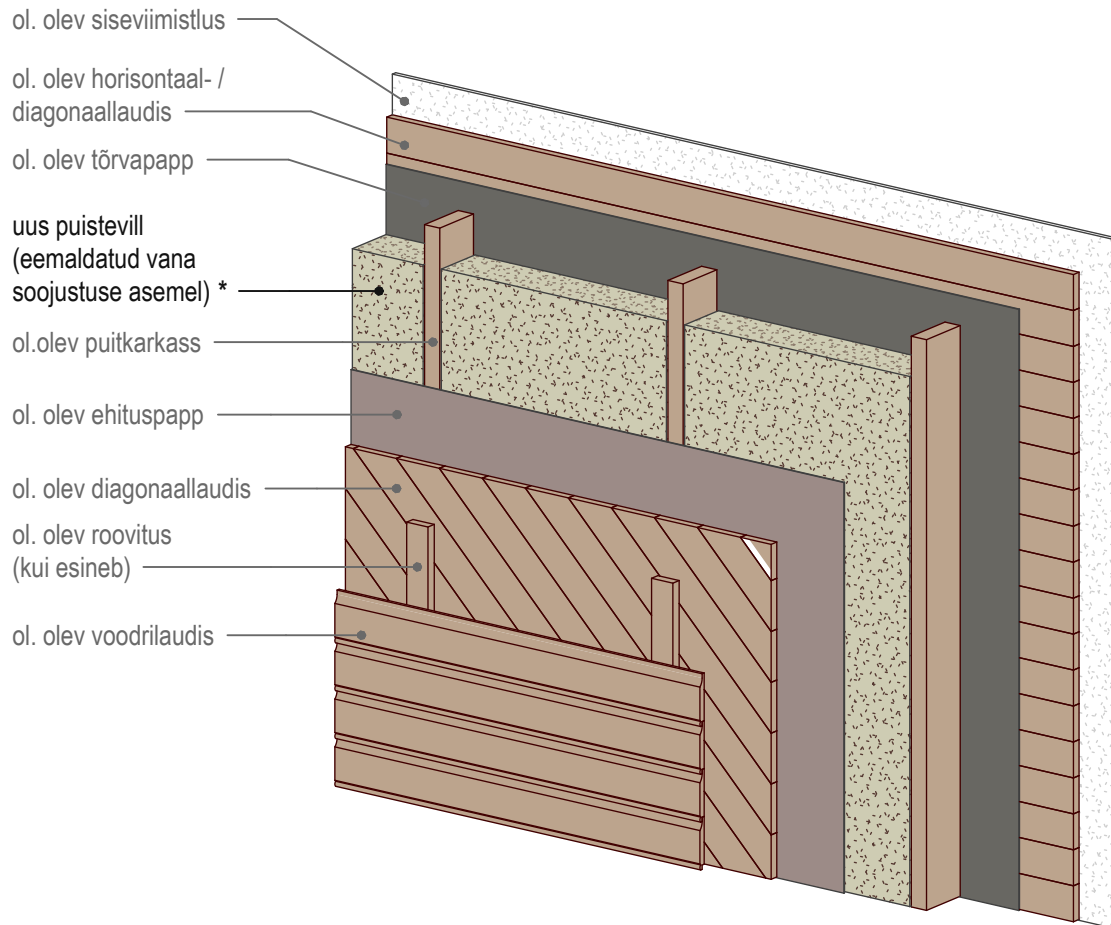





* vana soojustuse eemaldamiseks vajalik teha ava seinä alaossa
ning uue puistevilla lisamiseks ava seinä ülaossa



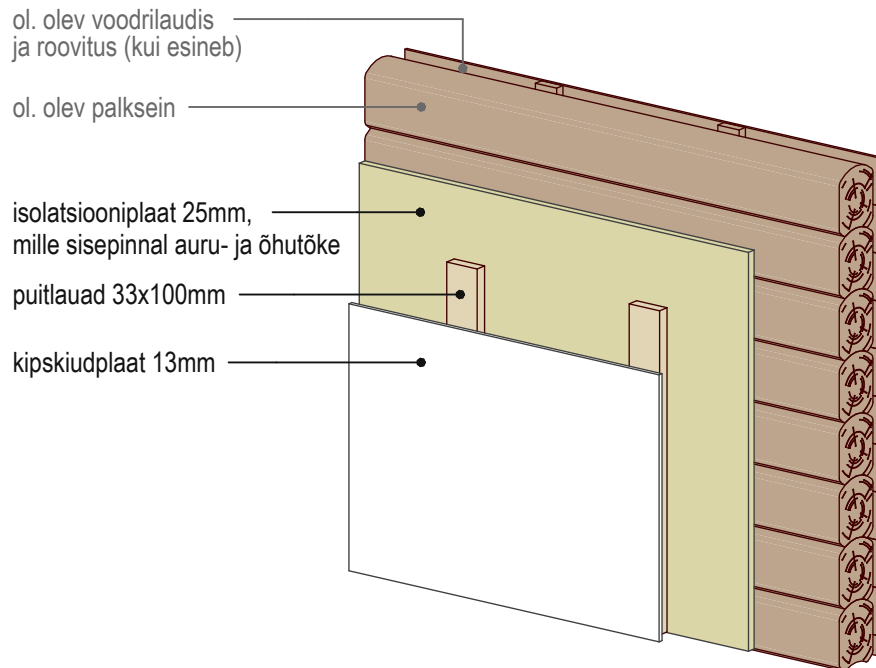


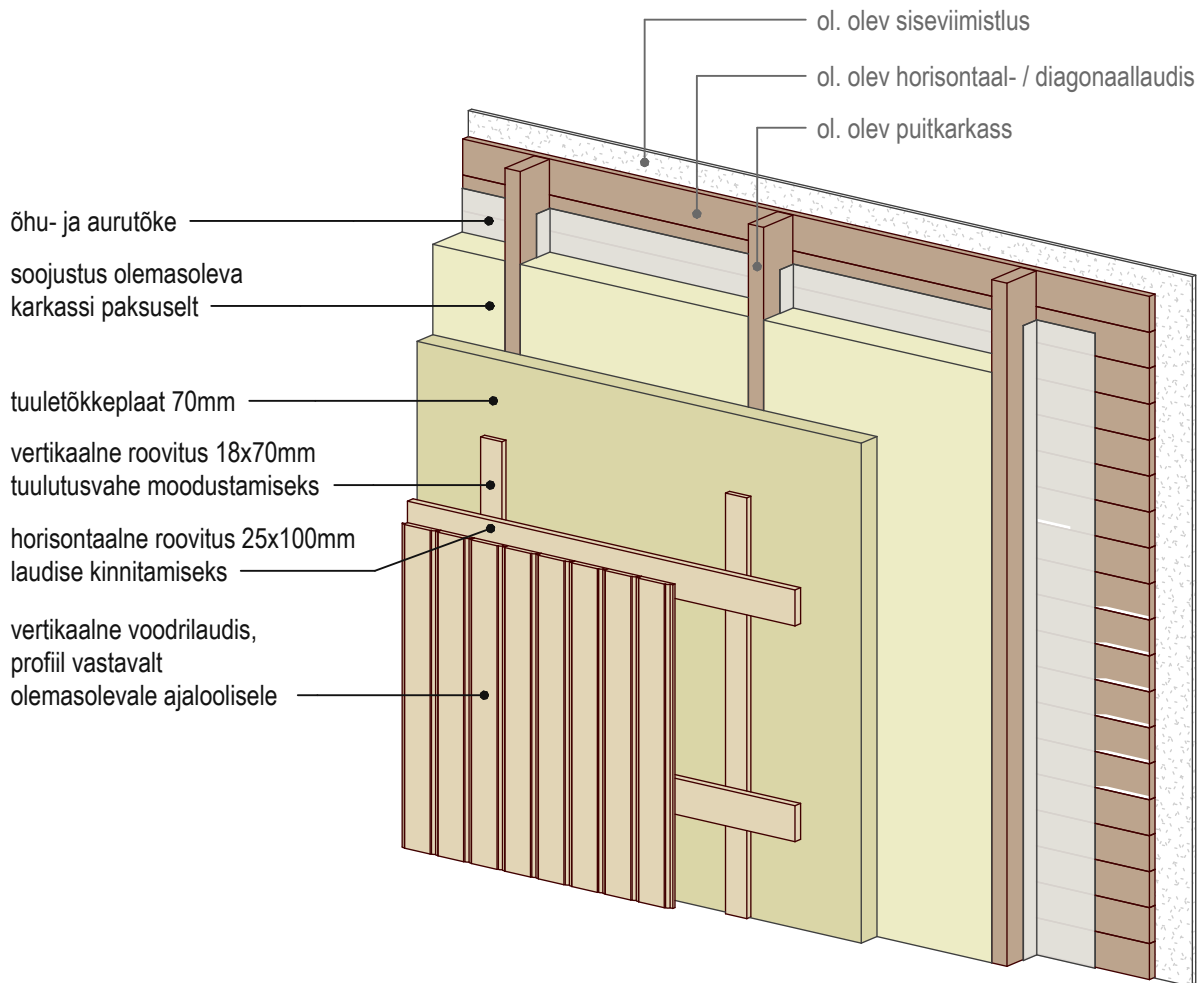



VS-P-11 - Palksein seest poolt rooplaadiga

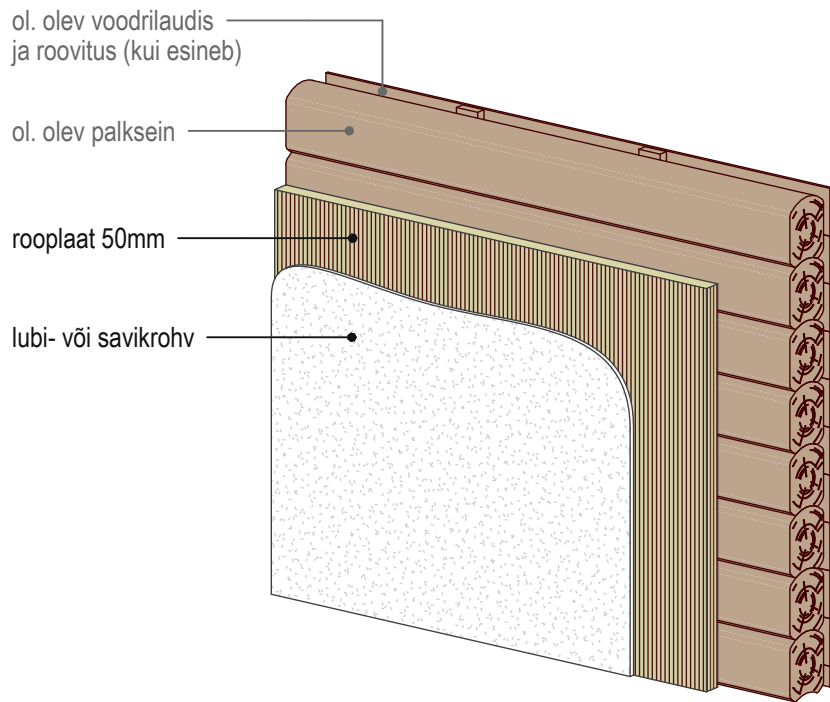


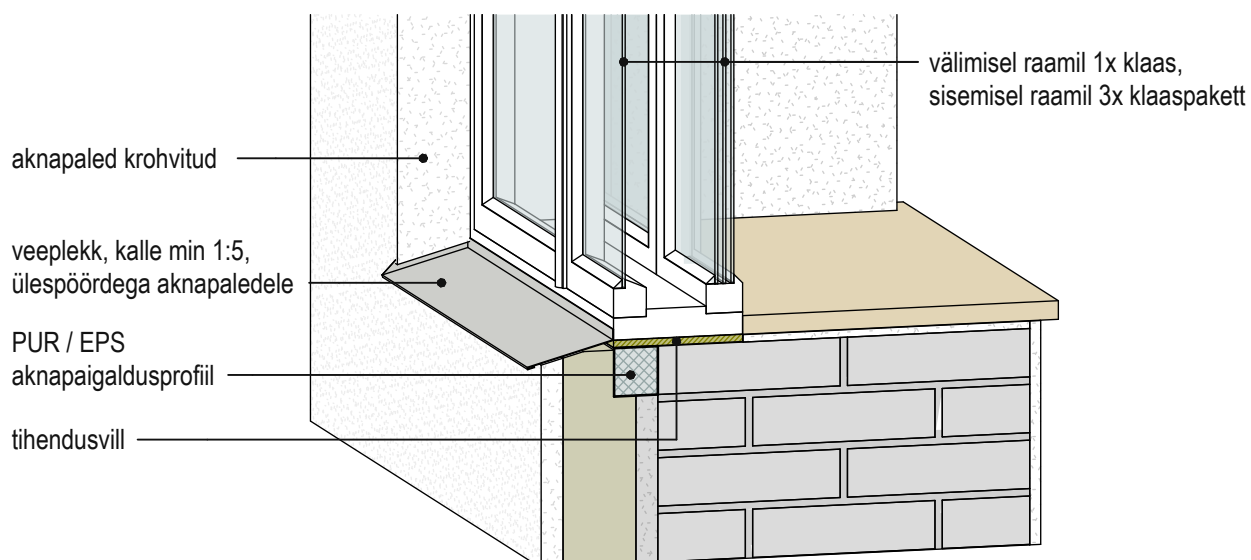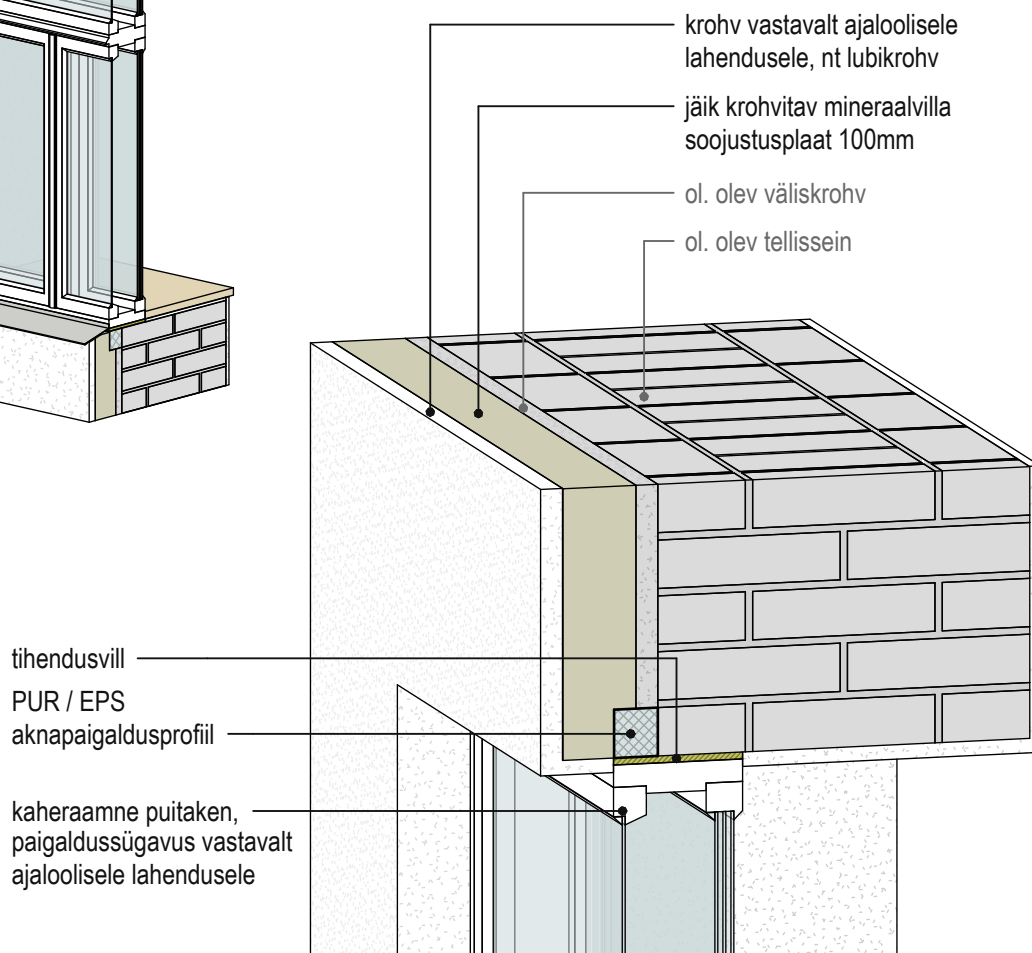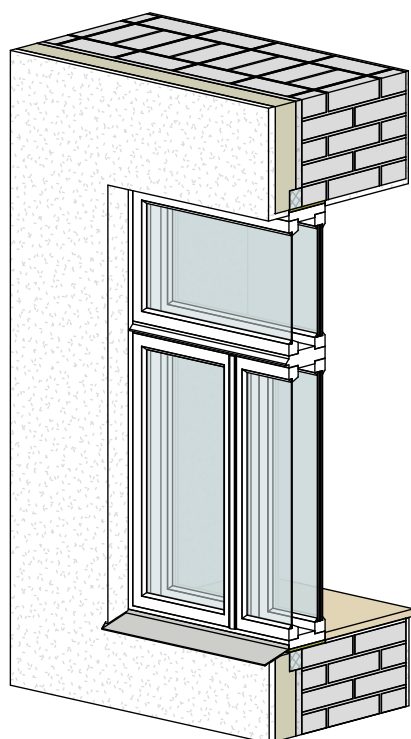

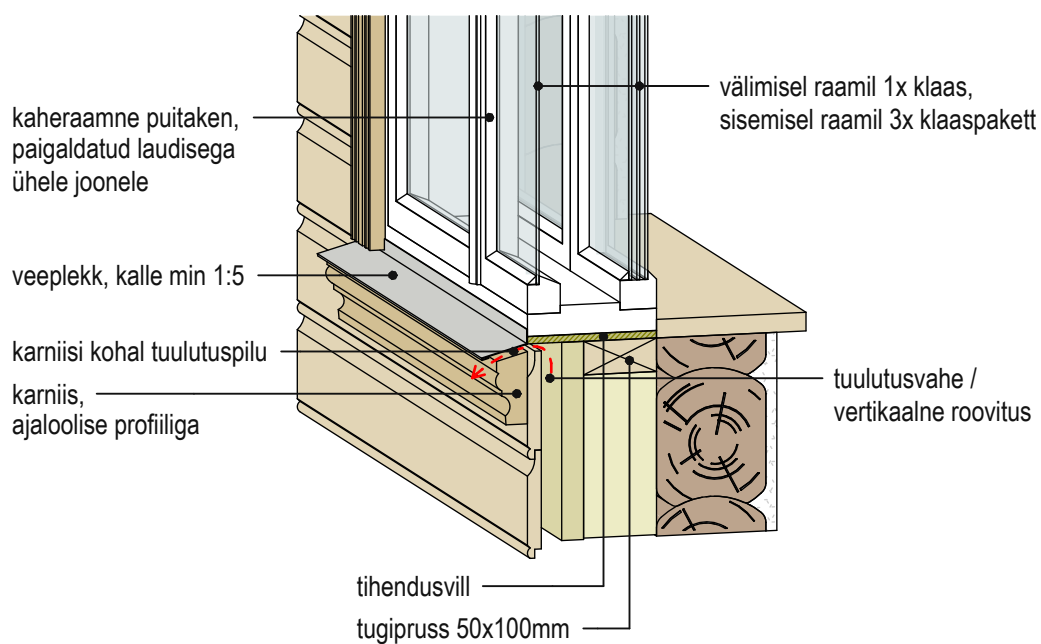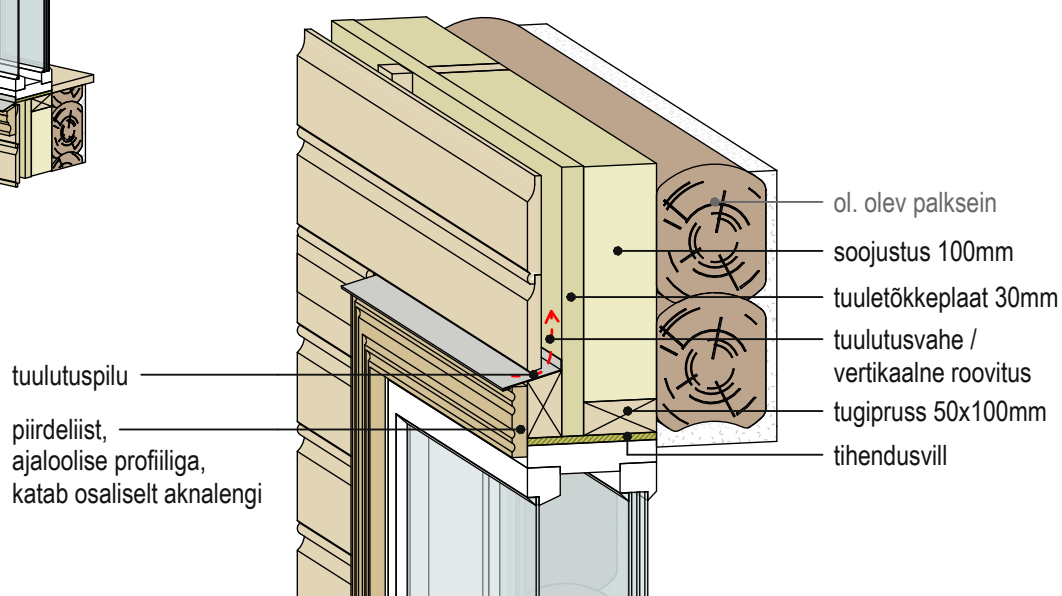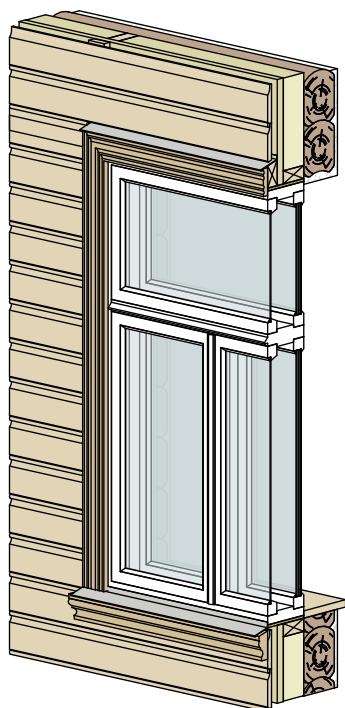

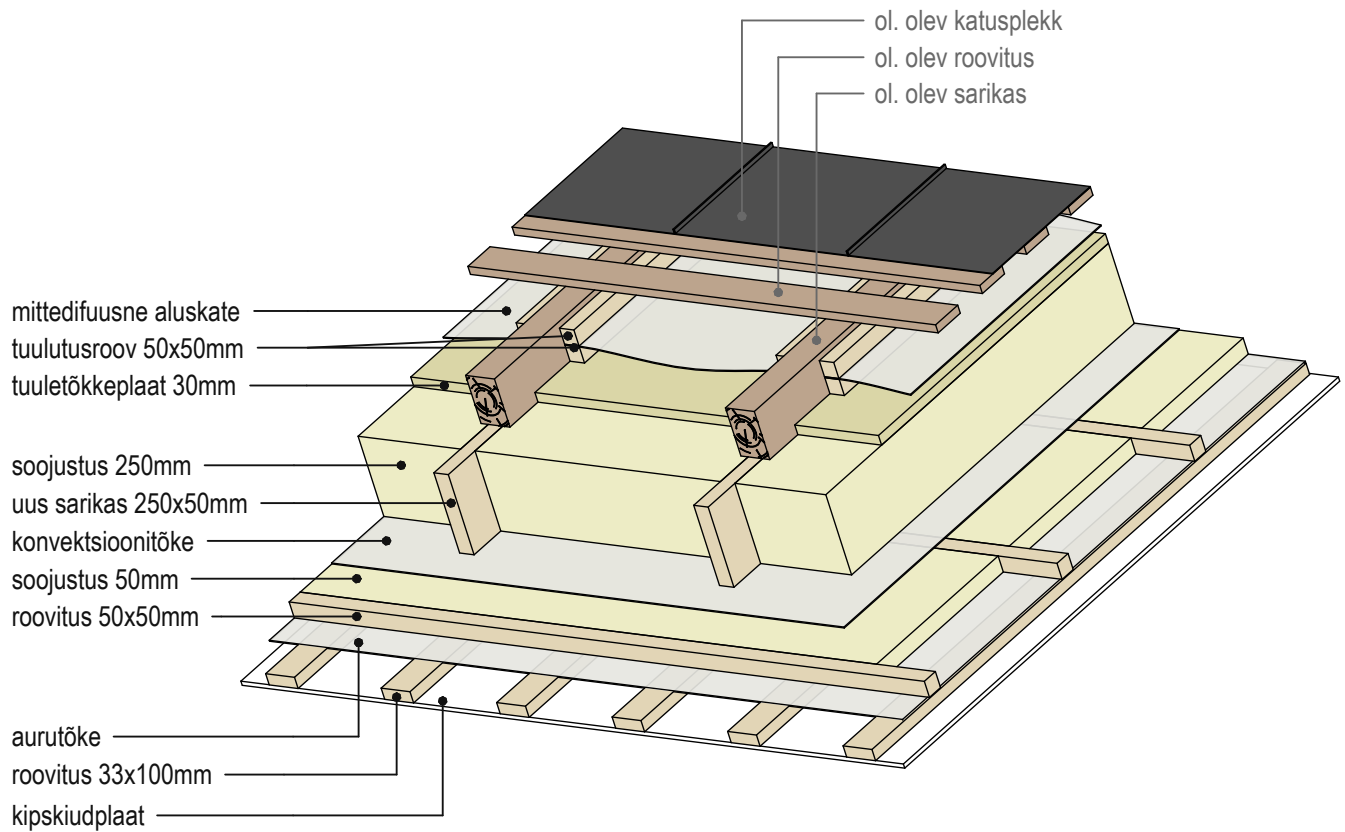

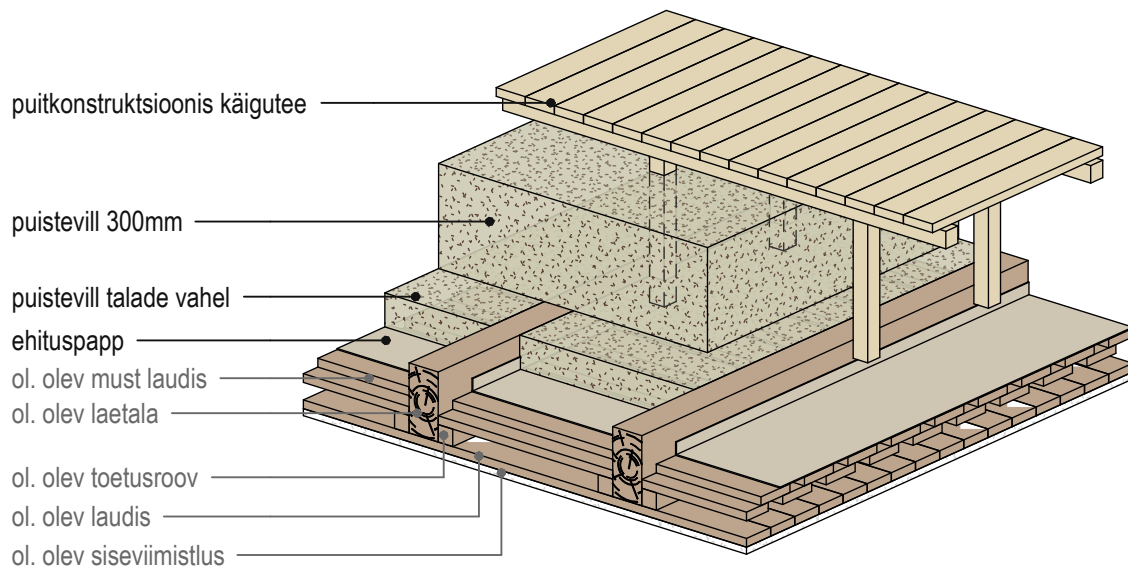

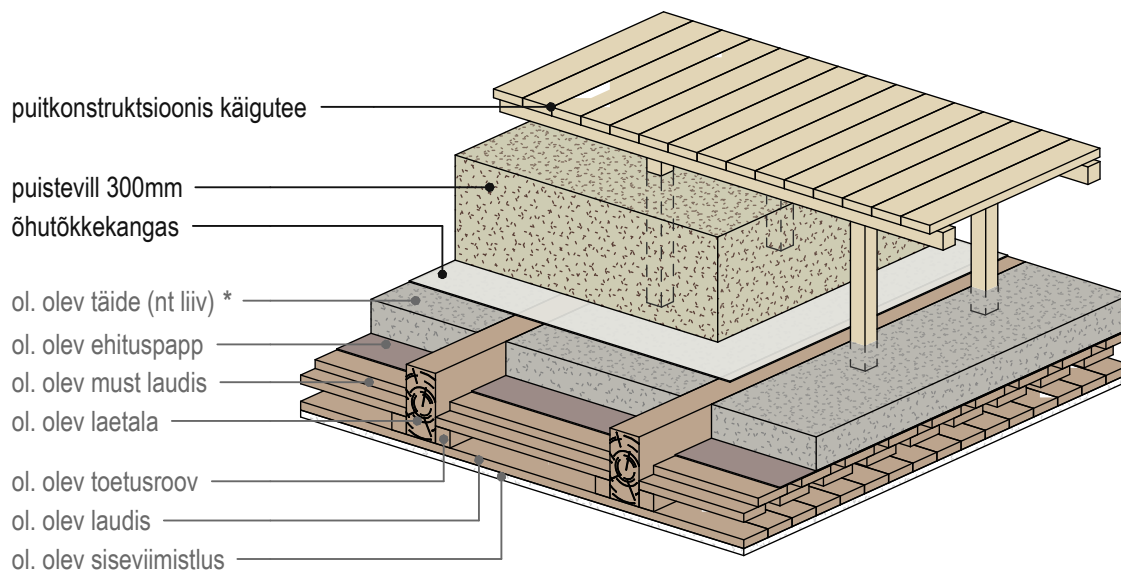

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määratud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.

